

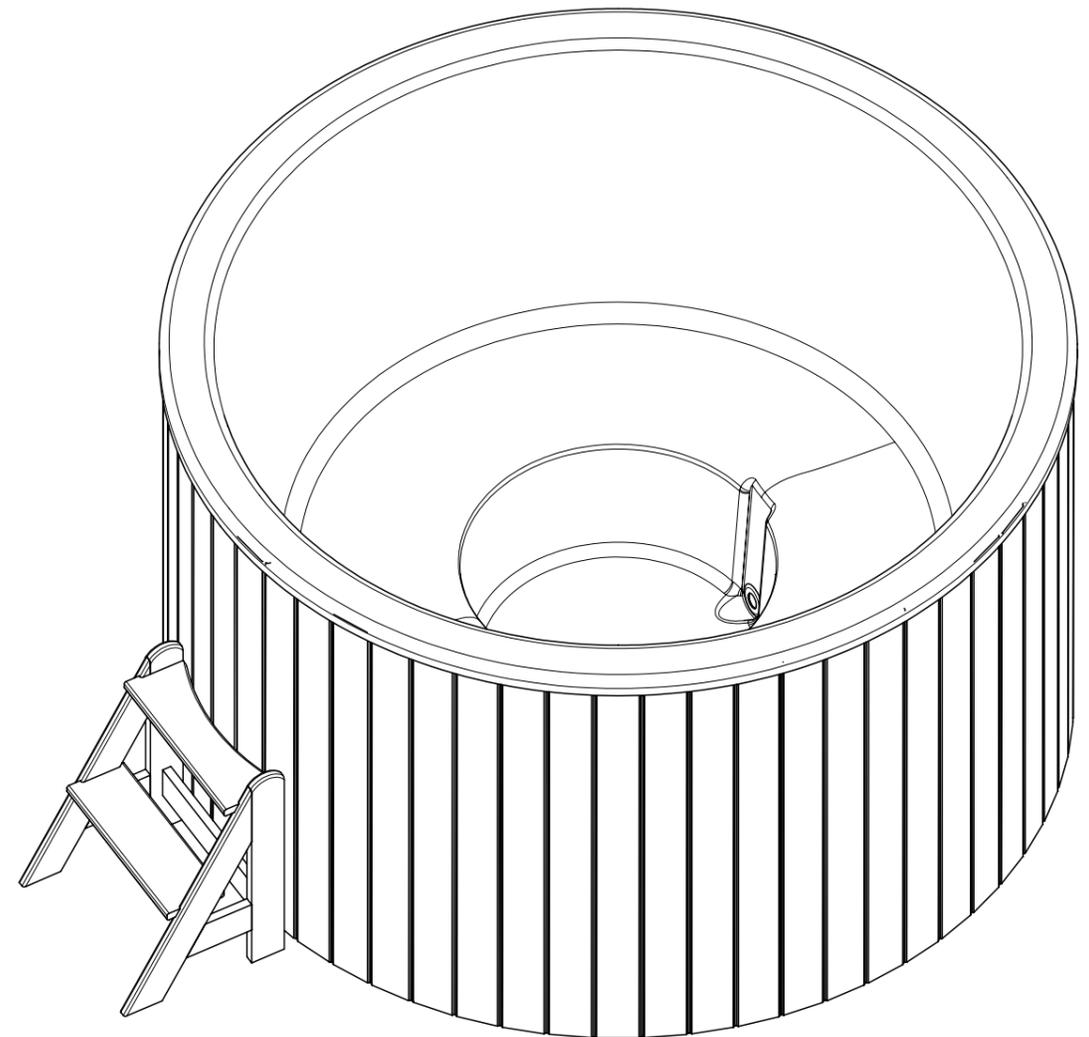
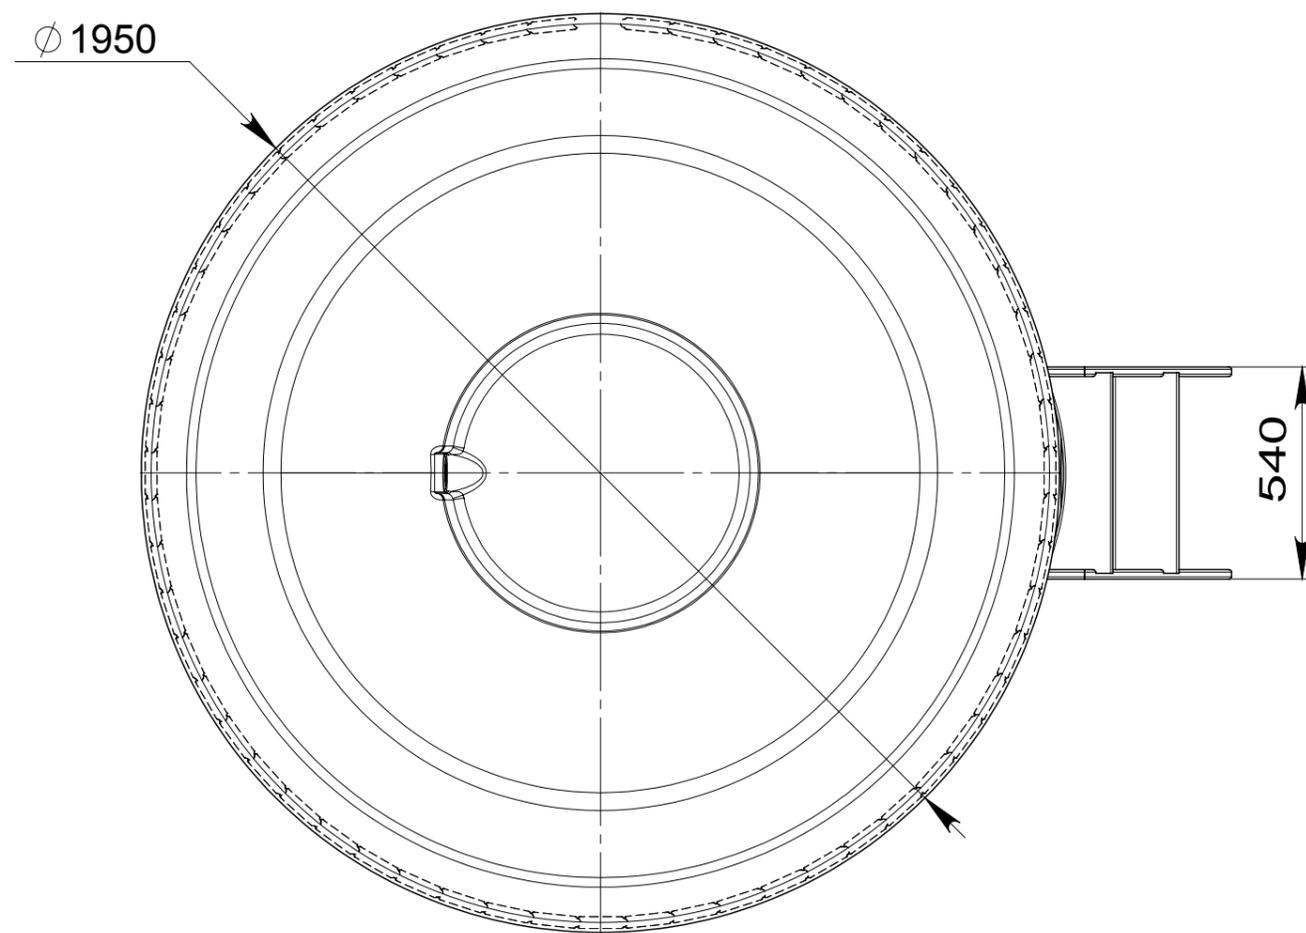


# Купель COMFORT 195

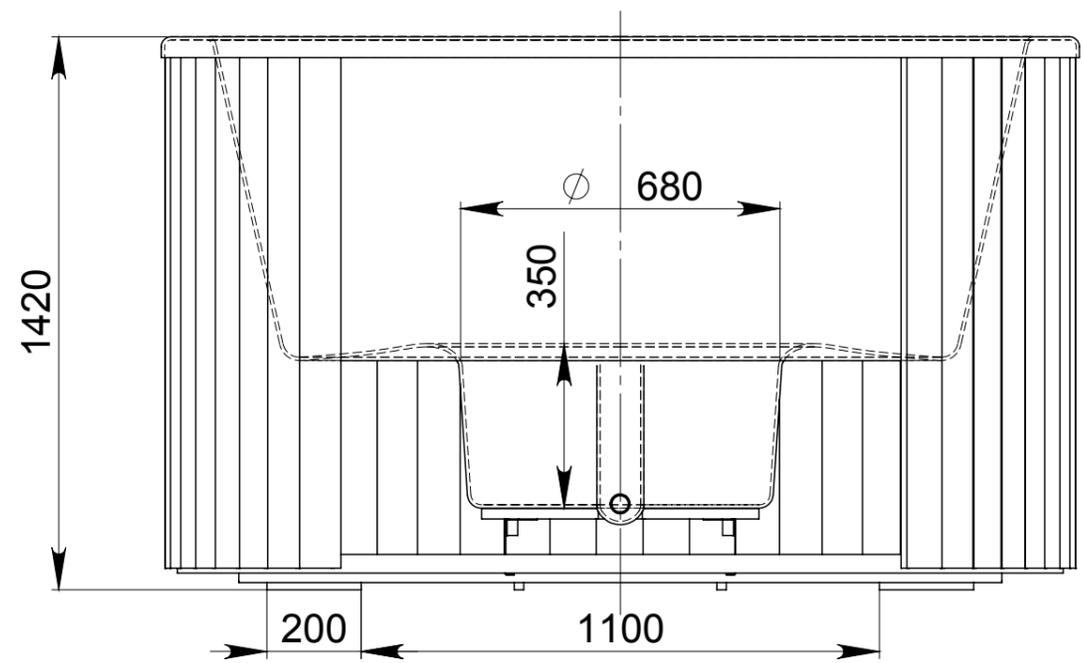


# Купель COMFORT 195


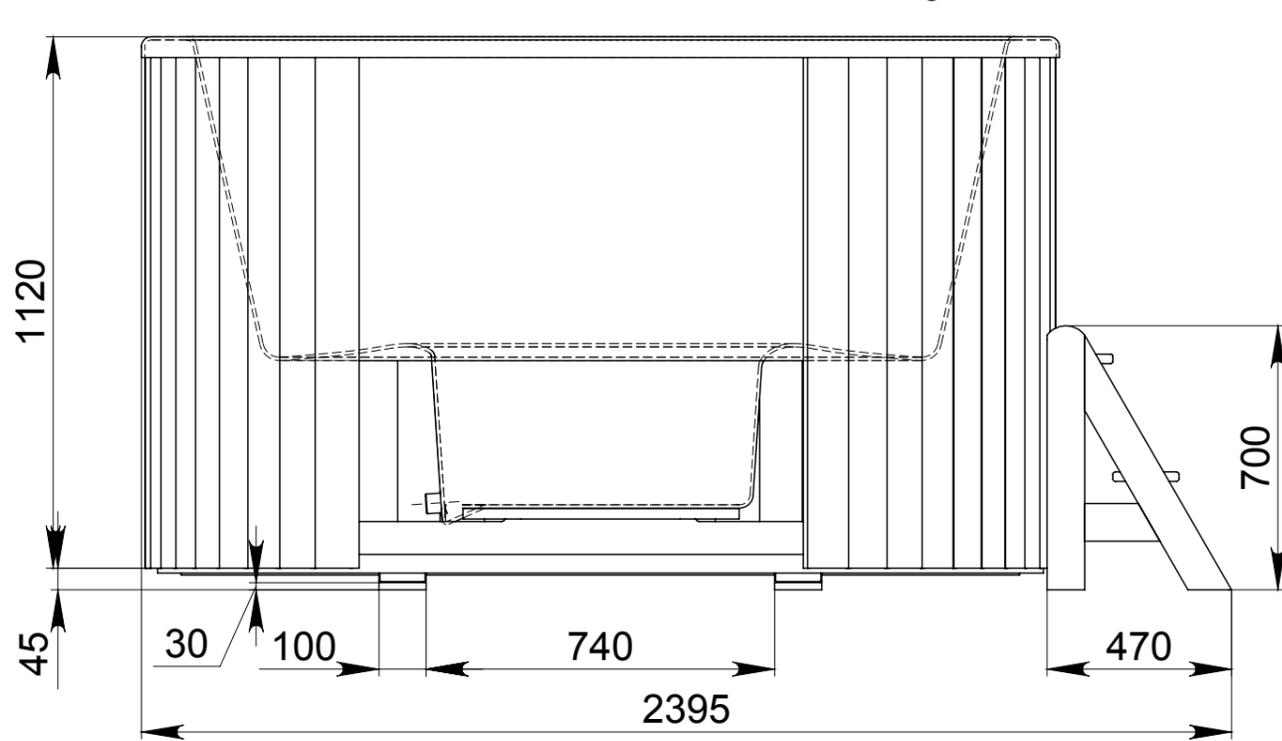


1. Диаметр отверстия слива  $\varnothing 37$  мм.
2. Диаметр обшивки термодеревом  $\varnothing 1940$  мм.
3. В комплект входит лестница 3-ступенчатая, допускается комплектовать 2-ступенчатой лестницей.
4. Купель может оснащаться печью Н40В с дымоходом.



# Вкладыш композитный COMFORT 195

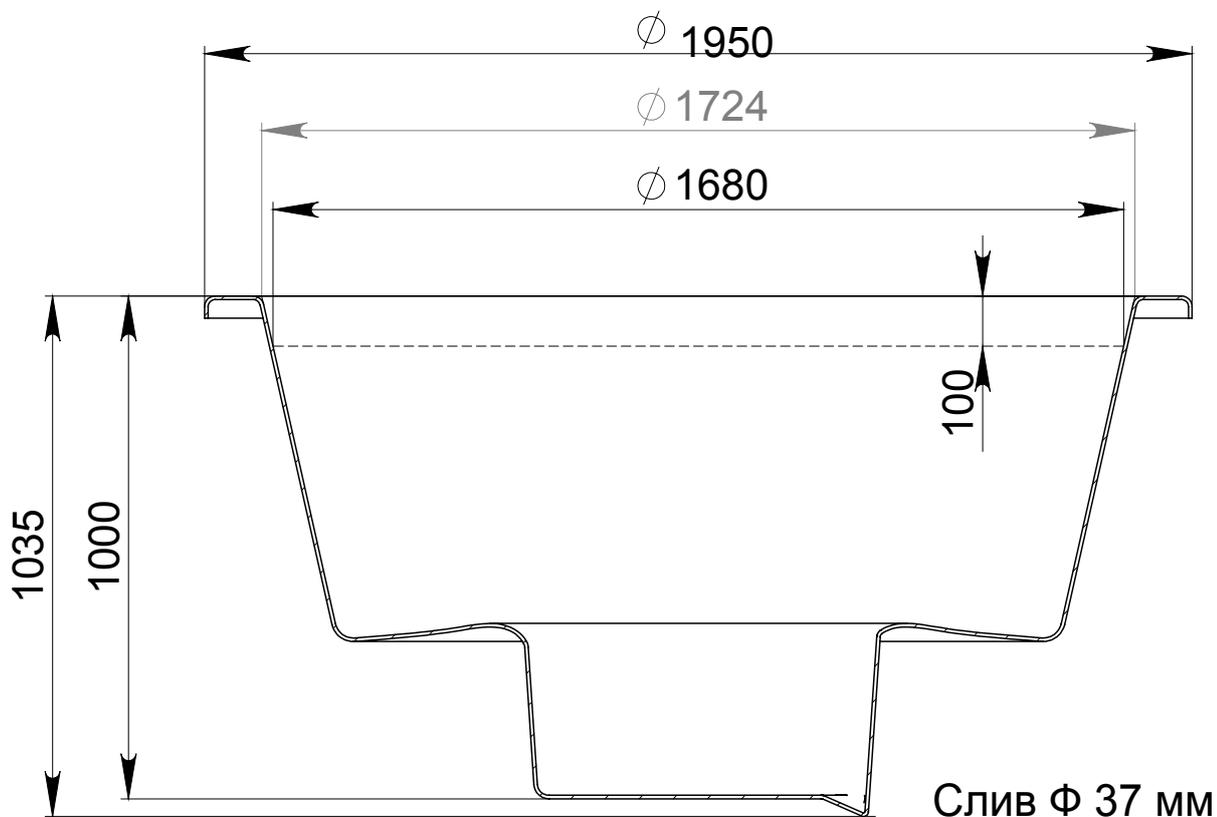

# Каркас купели COMFORT 195

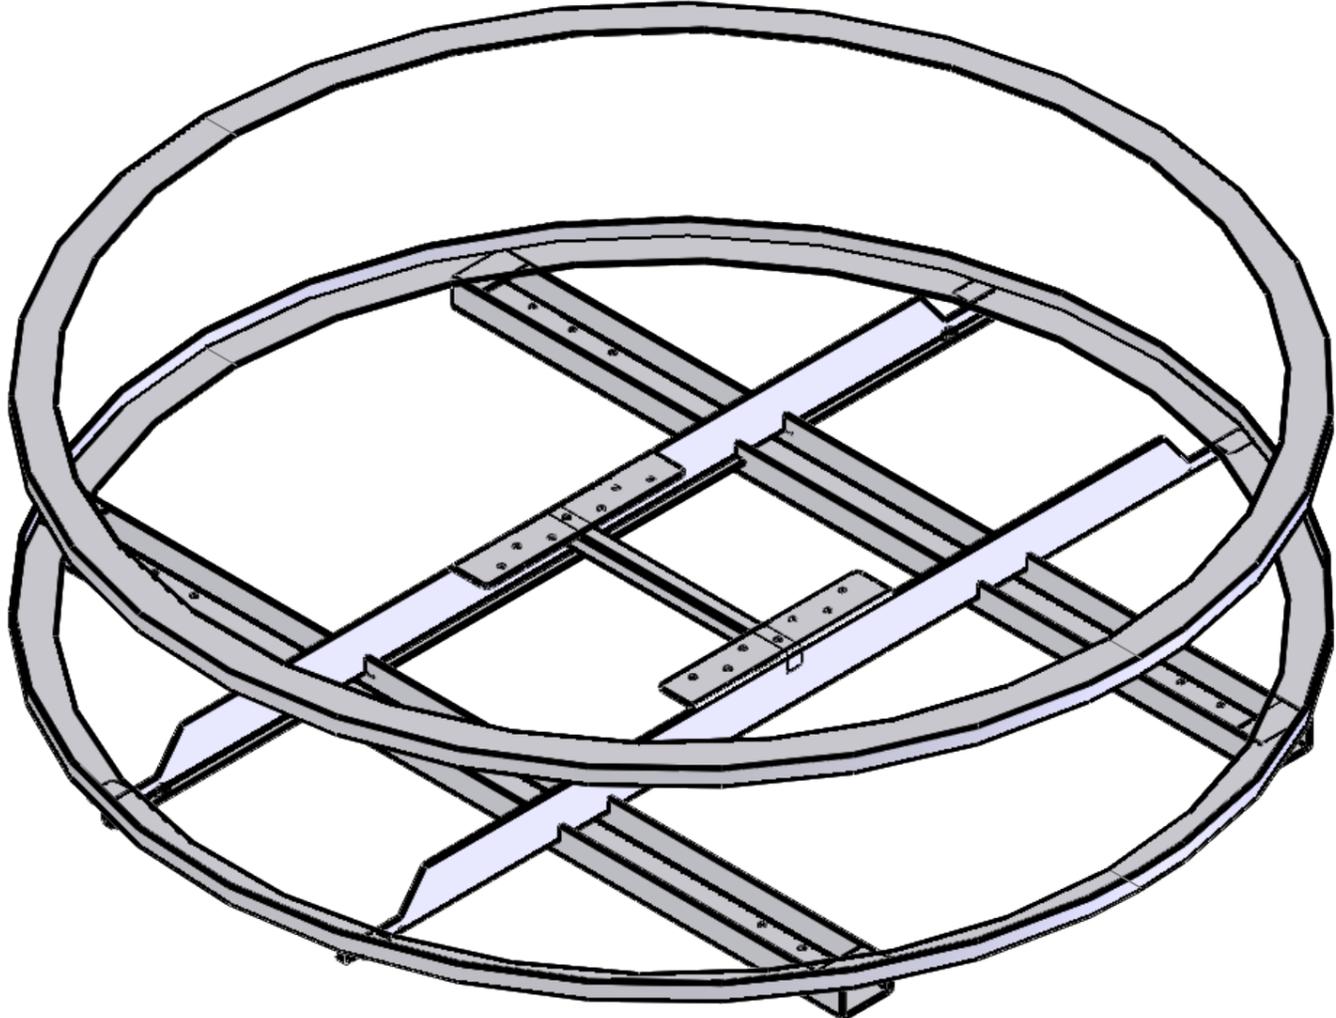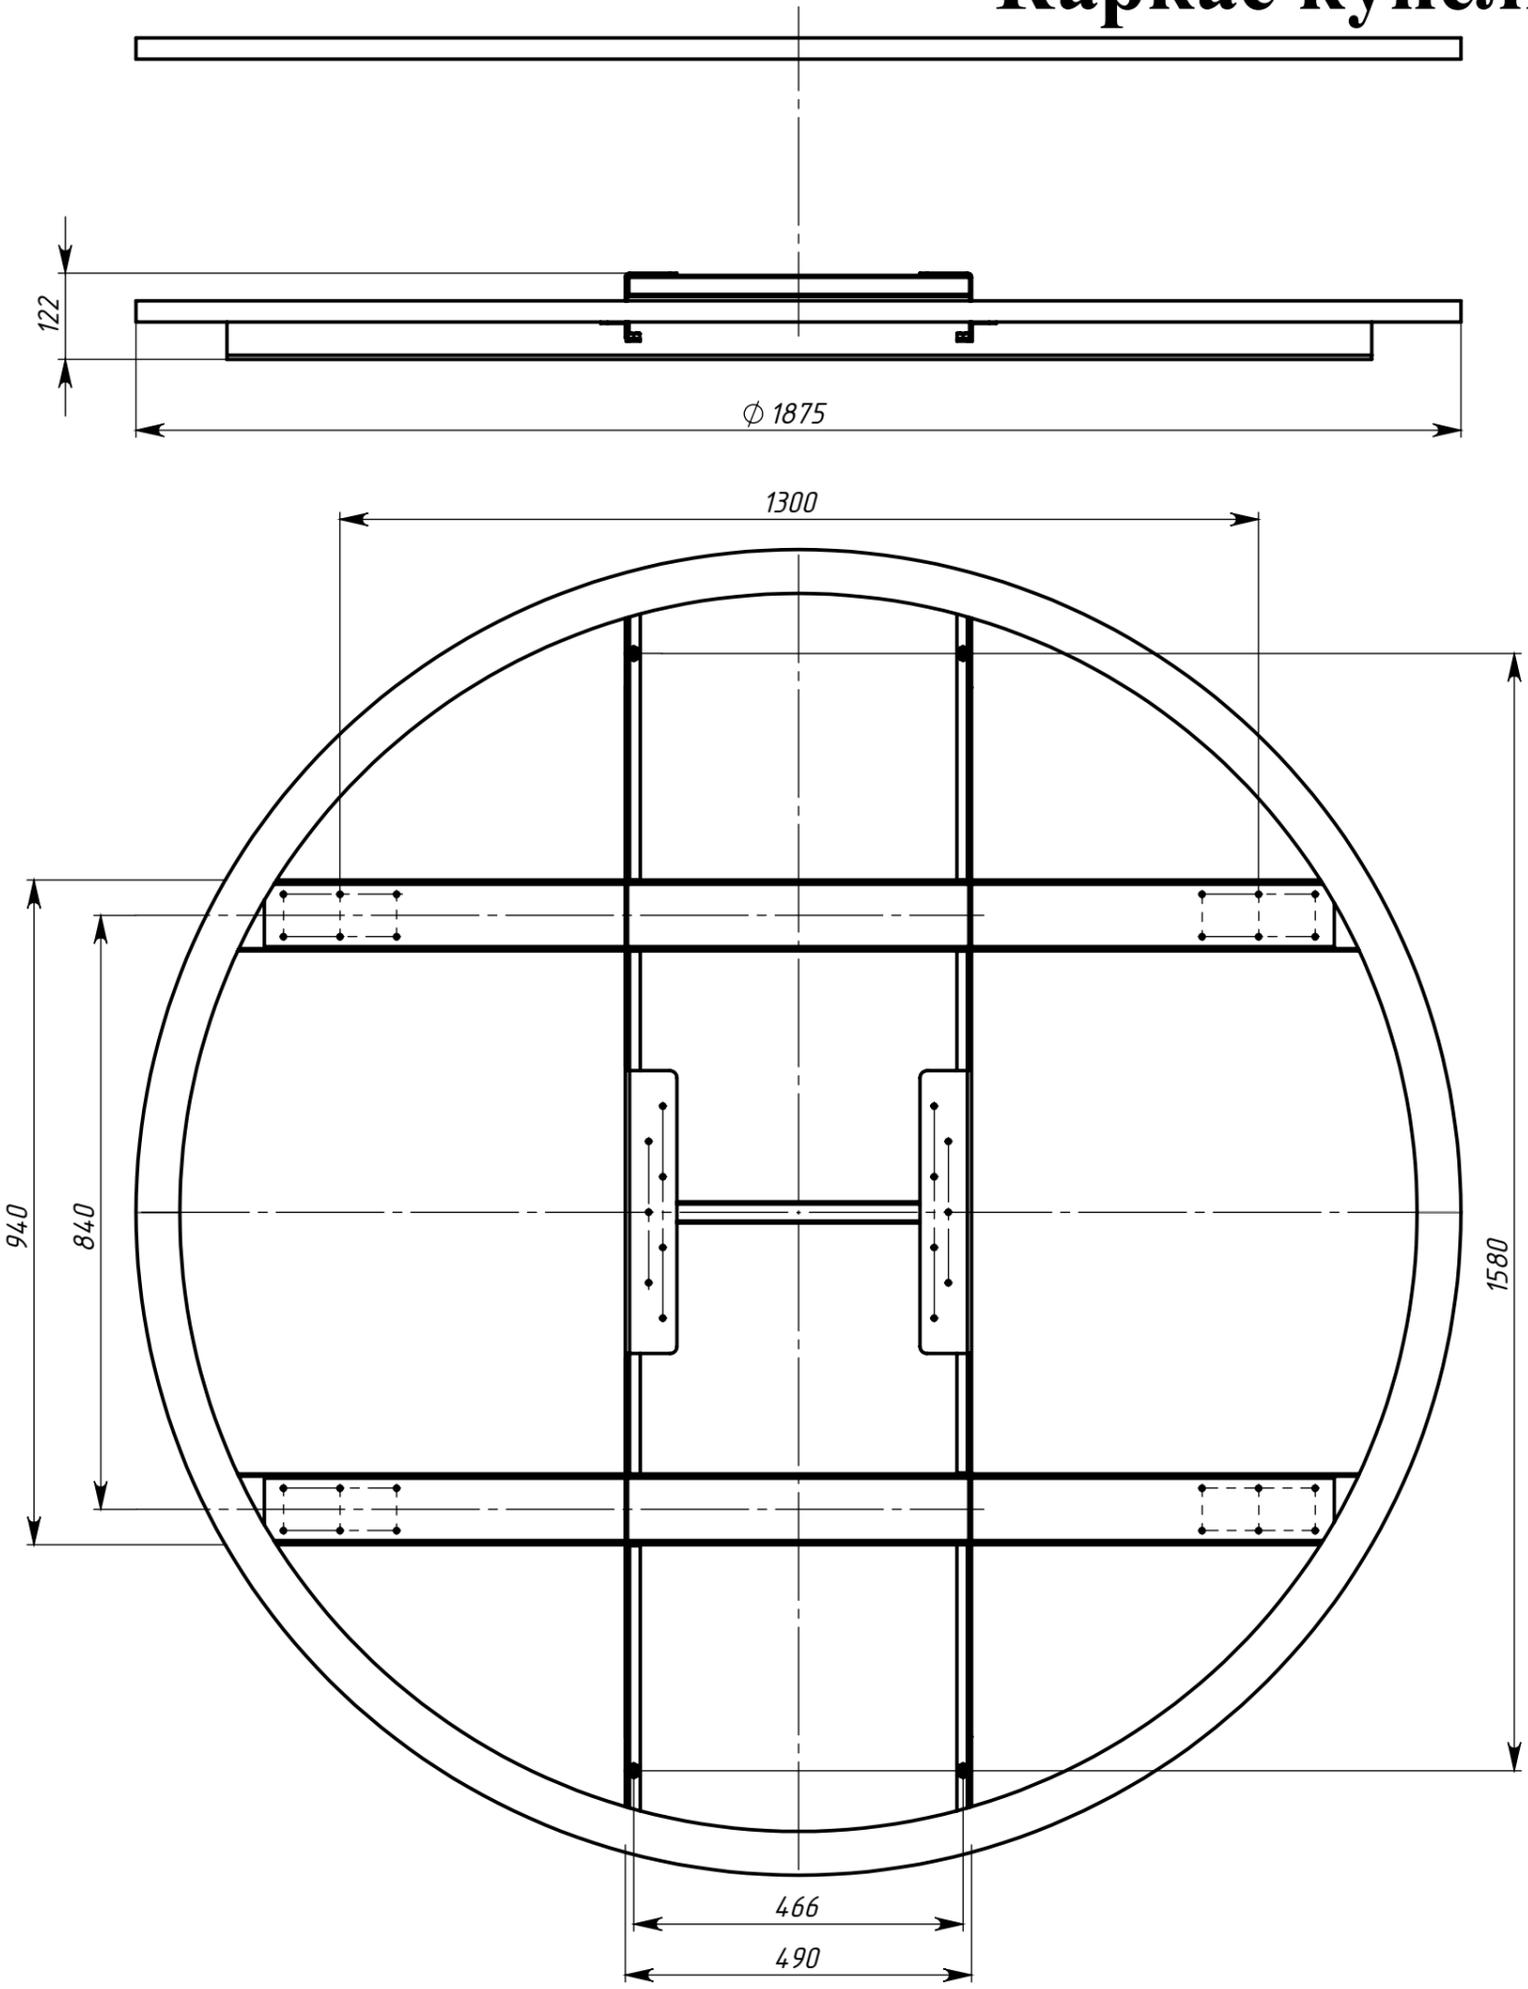

# Печь Н40В

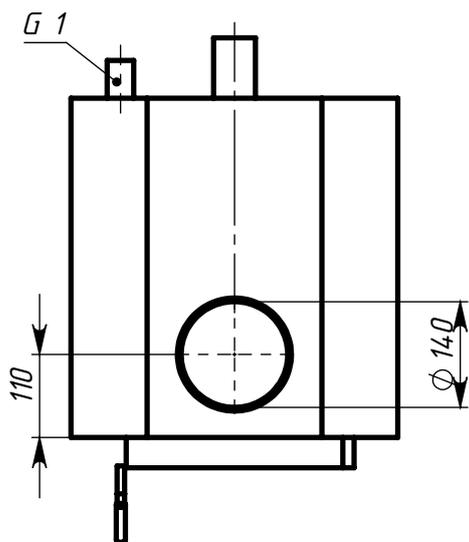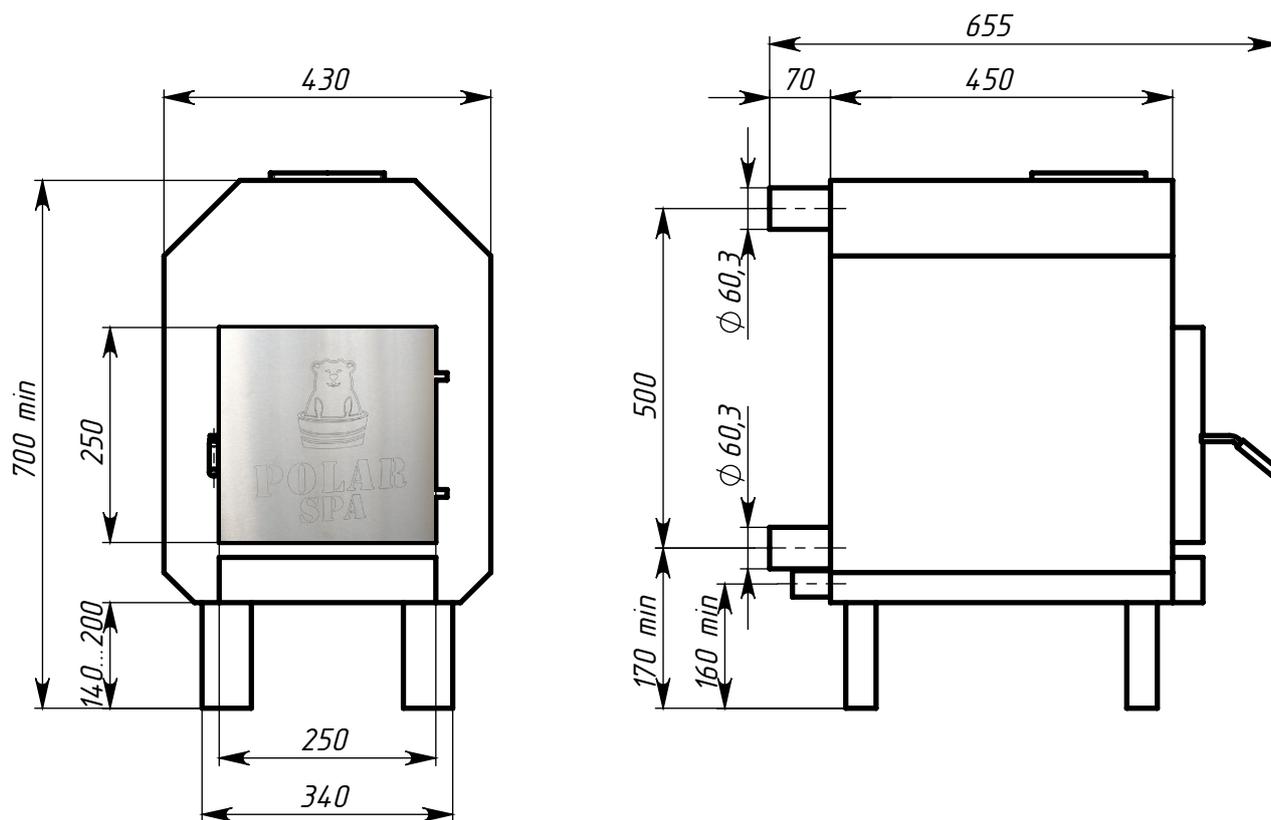

*Изображения на сборочных чертежах могут отличаться от реального вида печи.*

## Печь Н40В с дымоходом



Колпак Ø 140мм x 200мм

Труба Ø140мм x1000мм (2шт)

Термозащита Ø200мм x1000мм

Печь 430мм x 450мм


Общая высота дымохода с печкой  
2850 мм.

# Лестница для купели термососна



Ширина: 470 мм  
Длина: 540 мм  
Высота: 700 мм


# План фундамента под установку купели COMFORT 195 (опорные поверхности)

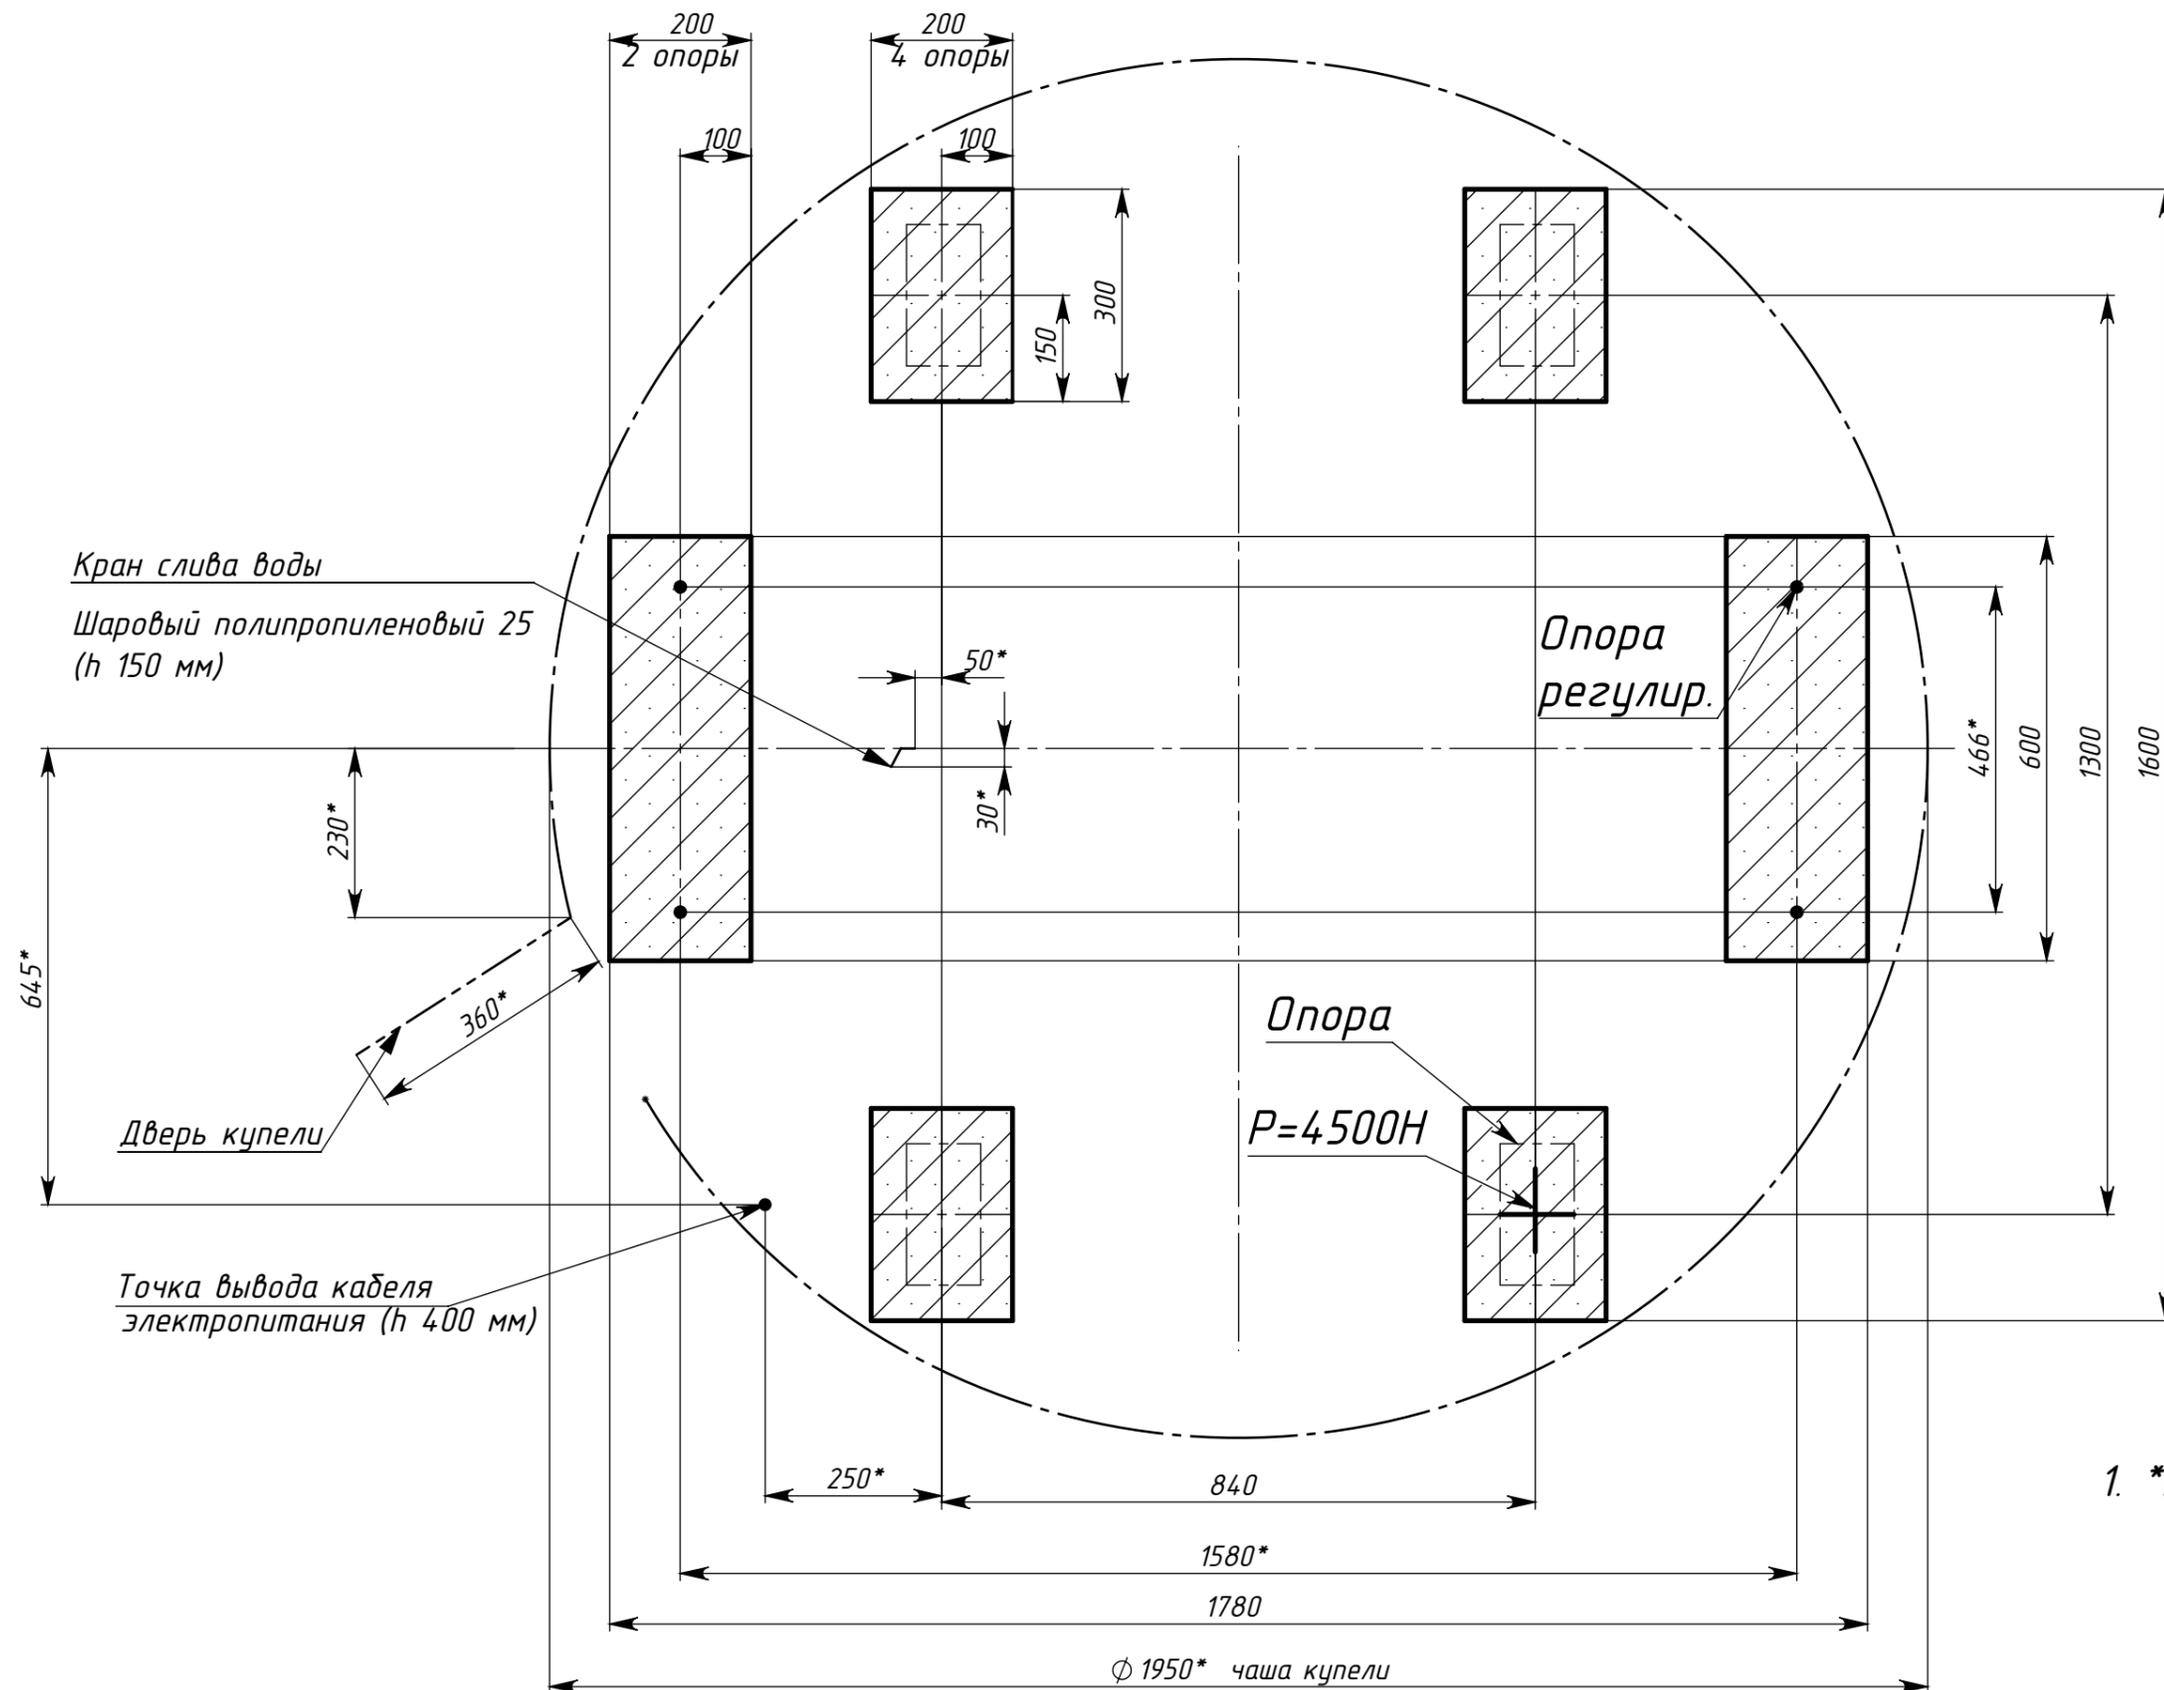

Нагрузка	Масса, кг
Купель	200
Вода	1200
Люди	400
Общая	1800
На одну опору	450

1. \*Размеры для справок.

# План фундамента под установку купели COMFORT 195 с наружной печью Н40 кВт (опорные поверхности)

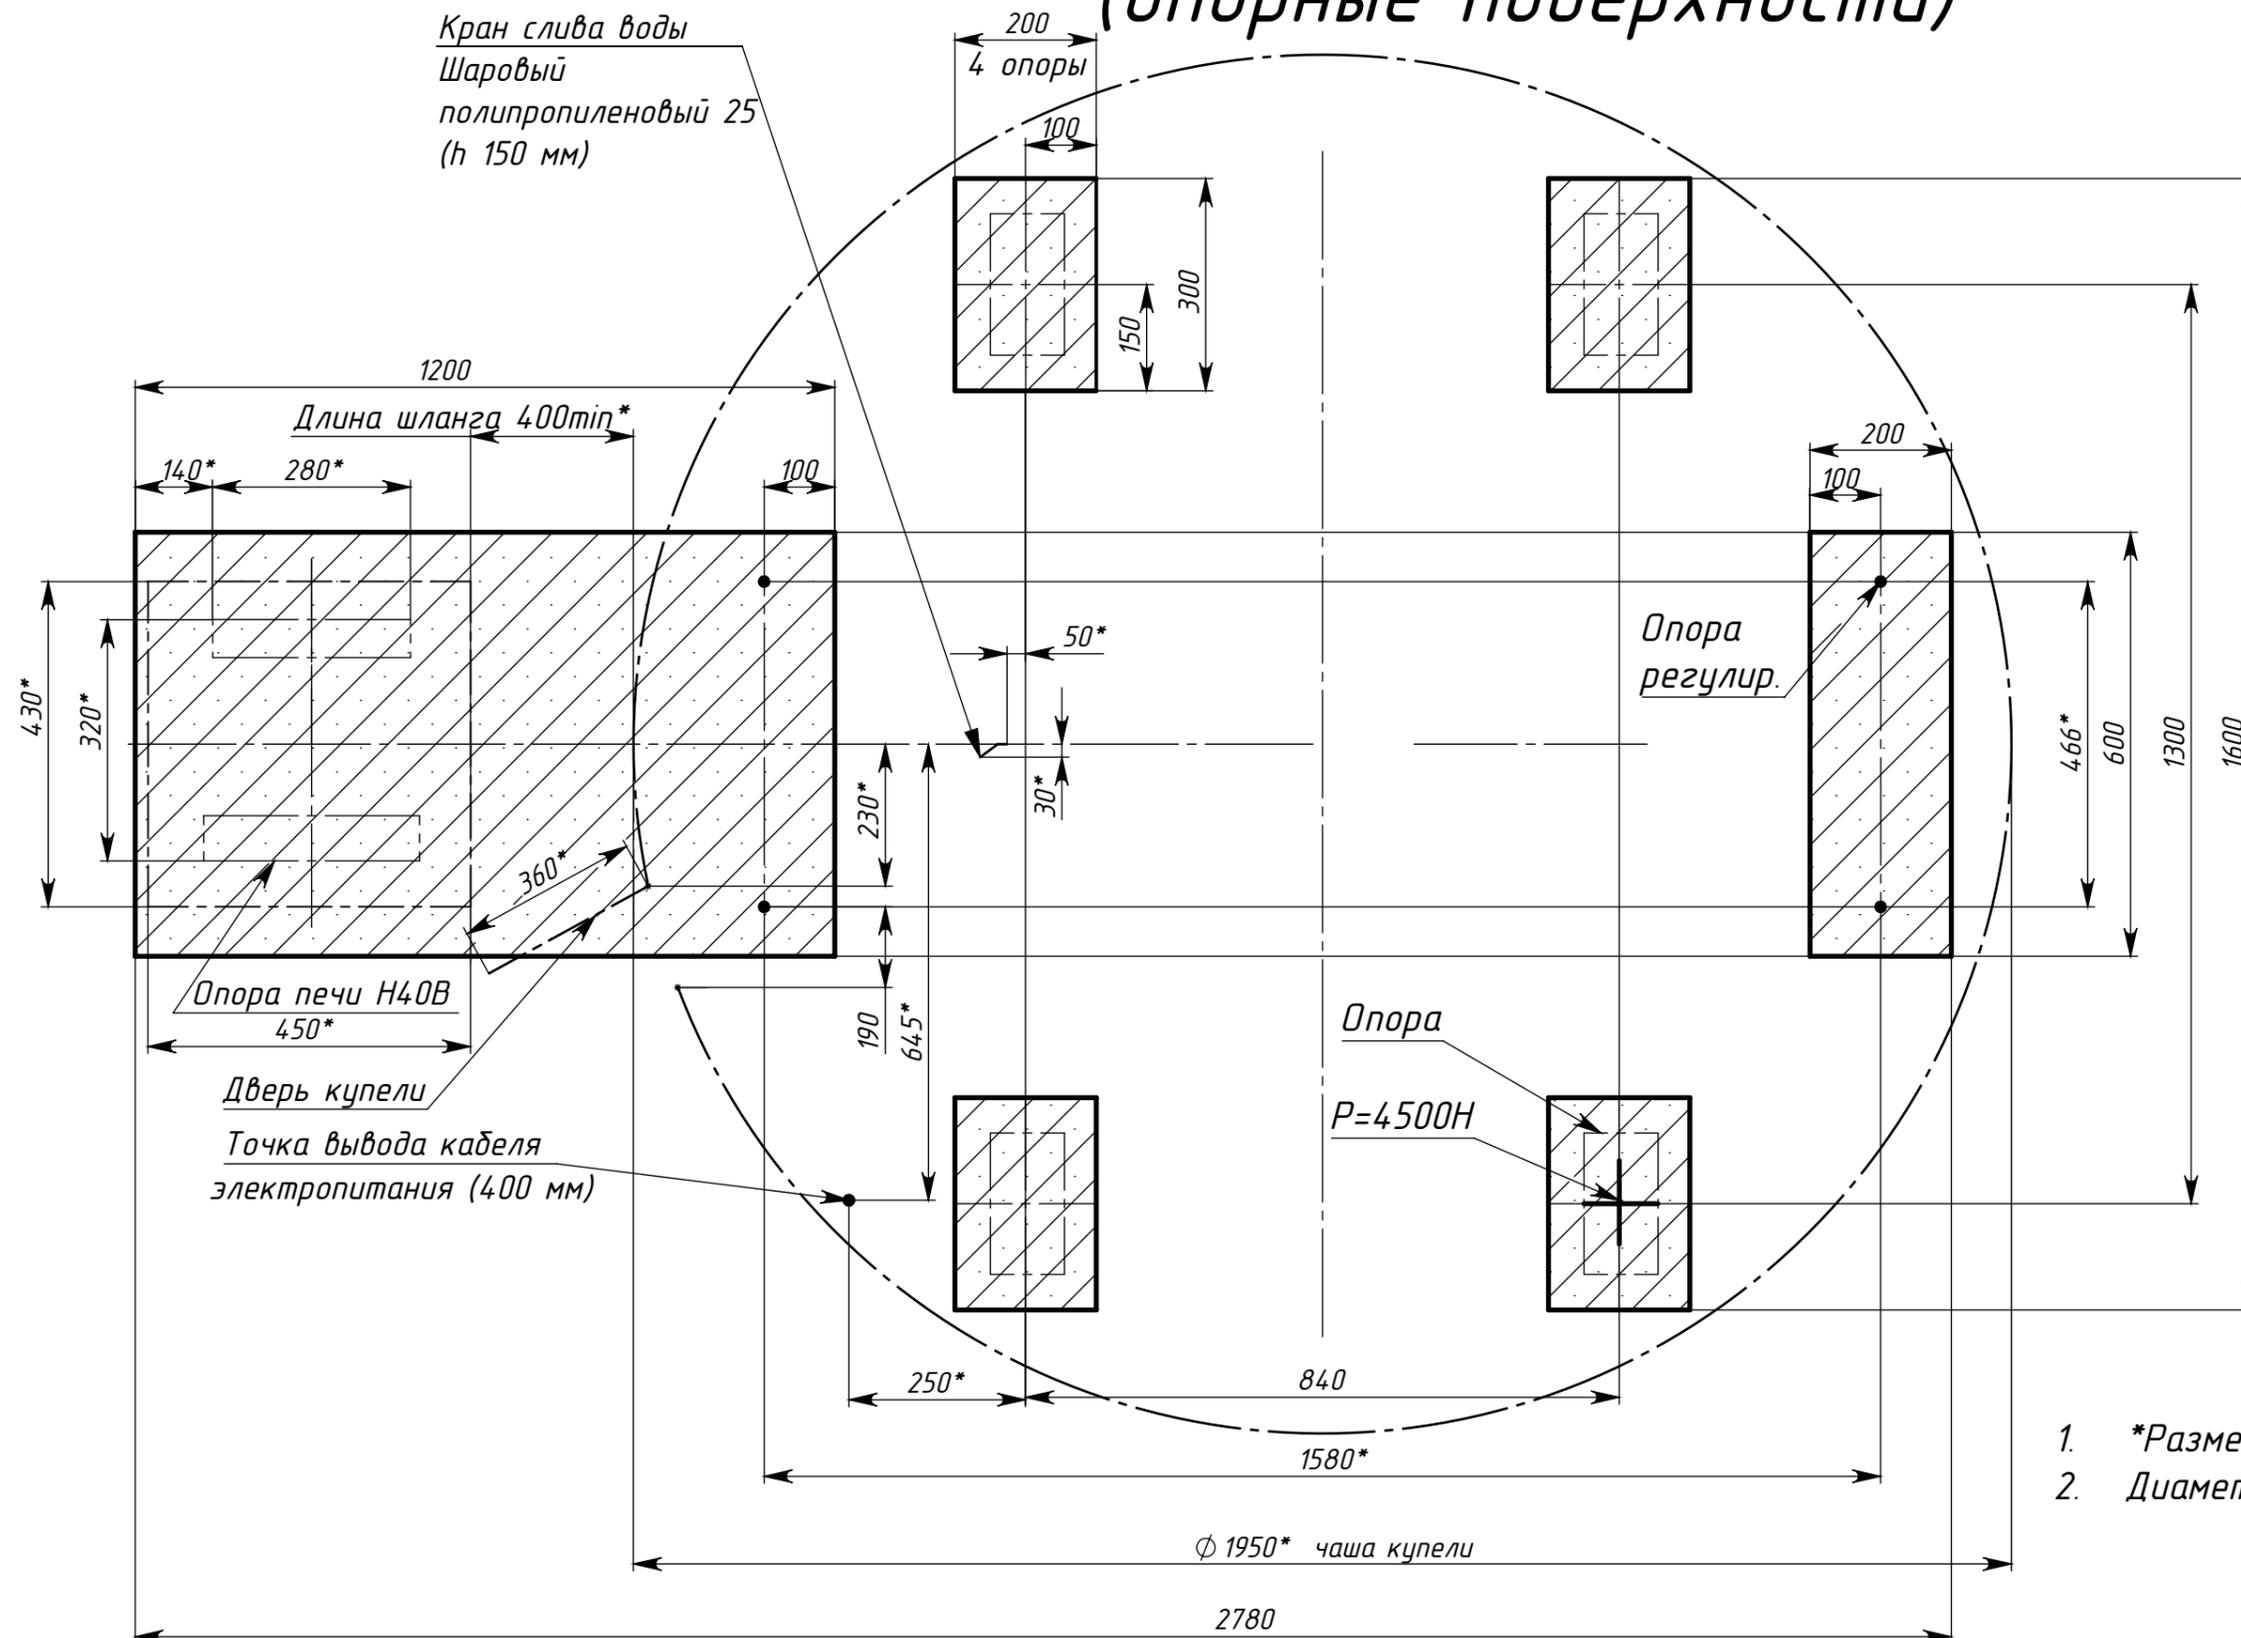

Нагрузка	Масса, кг
Купель	200
Вода	1200
Люди	400
Общая	1800
На одну опору	450

- \*Размеры для справок.
- Диаметр отверстия слива в купели  $\phi 37$  мм.